

芳纶输送带


用途: 适用于长距离、大运量、高速度输送物料。

特点: 1. 具有抗强冲击性能 2. 低伸长率 3. 耐腐蚀性好 4. 阻燃性能好 5. 耐热性好 6. 优异的耐屈挠、抗疲劳性能
7. 成槽性好 8. 带体轻 9. 导电性能好 10. 抗撕裂防穿透能力强 11. 带芯与覆盖胶间粘合力高

产品规格系列

产品型号按纵向拉伸强度划分为：800DPP、1250S DPP、1400S DPP、1600S DPP、1800S DPP、2000S DPP、2240S DPP、2500S DPP、2800S DPP、3150S DPP、3500S DPP、4000S DPP、4500S DPP、5000S DPP。

产品规格型号示例

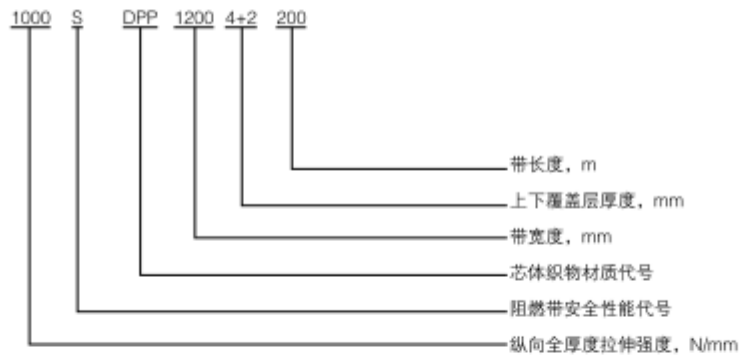

主要规格技术参数 (单层)

规格型号	800 S	1250 S	1600 S	2000 S	2500 S	3150 S
拉伸强度 N/mm	800	1250	1600	2000	2500	3150
带芯强度 N/mm	2.3	2.9	3.35	3.45	3.5	3.95
上覆盖胶厚度 mm	6	6	8	8	8	8
下覆盖胶厚度 mm	6	6	8	8	8	8
带体总厚度 mm	14.3	14.9	19.3	19.4	19.5	19.9
推荐最小滚筒直径 mm	300	400	500	800	800	1000